


BEVER[®]

Multi Luftschichtanker mit bauaufsichtlicher Zulassung

Luftschichtanker aus Edelstahl
Werkst.-Nr. 1.4401/1.4362

Der Luftschichtanker für das zweischalige Mauerwerk, mit und ohne Wärmedämmung zu verarbeiten, in der Dünnbett- und Normalmörtelfuge.

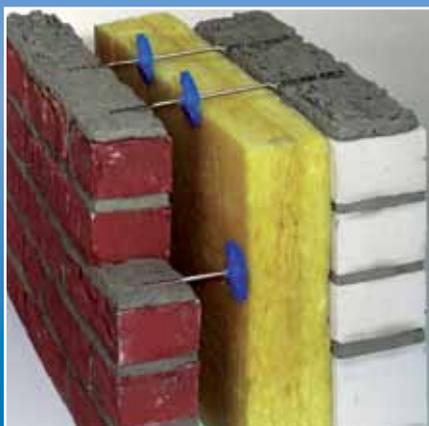

Zul.-Nr.:
Z-17.1-633

EDELSTAHL[®]
**Rost
frei**

- für Schalenabstände bis 170 mm zugelassen
- einfache Verarbeitung, aufgrund der Durchstanzung verbinden sich Anker und Mörtel optimal
- rationell zu verarbeiten, kein Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale
- universell einsetzbar für die meisten Stein- / Mörtelkombinationen, für Dünnbett- und Normalmörtel
- bauaufsichtlich zugelassen

